


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA PARKINGÓW

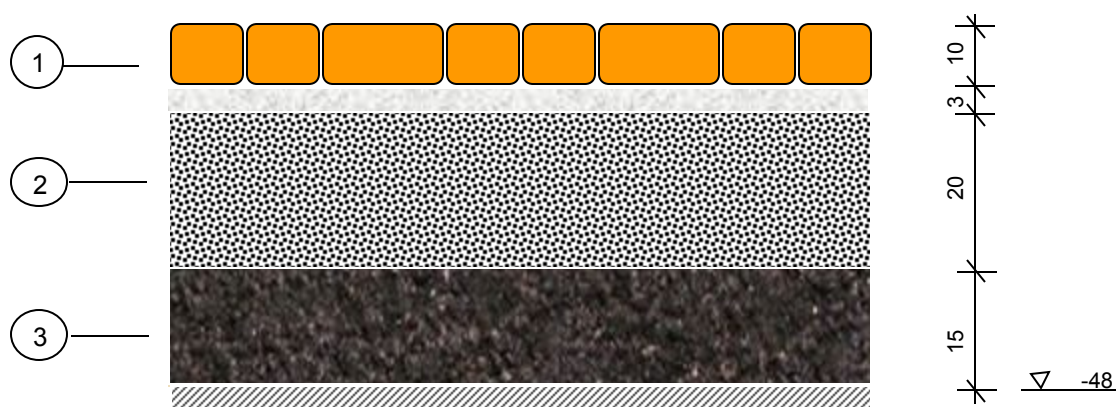

Legenda :

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 10 cm i spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm, na podsypce gr 3 cm cementowo-piaskowej
- 2 - Podbudowa gr. 20 cm kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie
3. W-wa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o $R_m = 2,5$ MPa gr. w-wy 15 cm.

Obiekt:	BUDOWA ULIC I CHODNIKÓW na Osiedlu domków Jednorodzinnych w m. PONIEC ul. Mickiewicza km 0+369 - 0+572
INWESTOR :	GMINA PONIEC ul. Rynek 24 64-125 PONIEC
PROJEKTANT:	mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/Lo



BUDOWA CHODNIKA
DROGA POWIATOWA NR 21 - 244
M. LUBONIA
L = 322 mb
INWESTOR : URZĄD GMINY KRZEMIENIEWO
PROJEKTANT: mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak
upr. proj. Nr 341/82/Lo i nr 17565/94/Lo

