


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

dla ruchu KR - 2
/ istniejąca nawierzchnia /

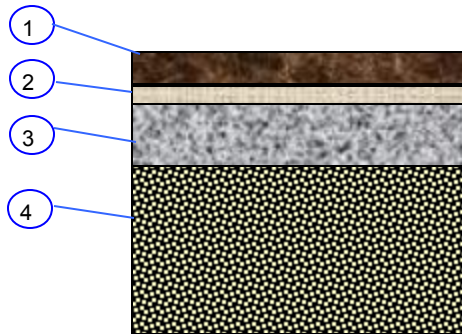

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1. W-wa ścieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności min. 5,5 kN
2. Zaklinowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową beton asfaltowy 0/16 mm w ilości 75 kg m²
3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni do projektowanego profilu mieszanką z kruszywami łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm /średnio/ mieszanka GRH 0-31,5 mm
4. Istniejąca nawierzchnia

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

w m. Łęka Wielka
GMINA PONIEC
km 0+000 - 0+600
L = 600 mb

INWESTOR :

GMINA PONIEC
ul. Rynek 24
pow. Gostyń

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Rajmund Jakuszkowski
upr. Proj. Nr 341/82/Lo