


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA ULIC

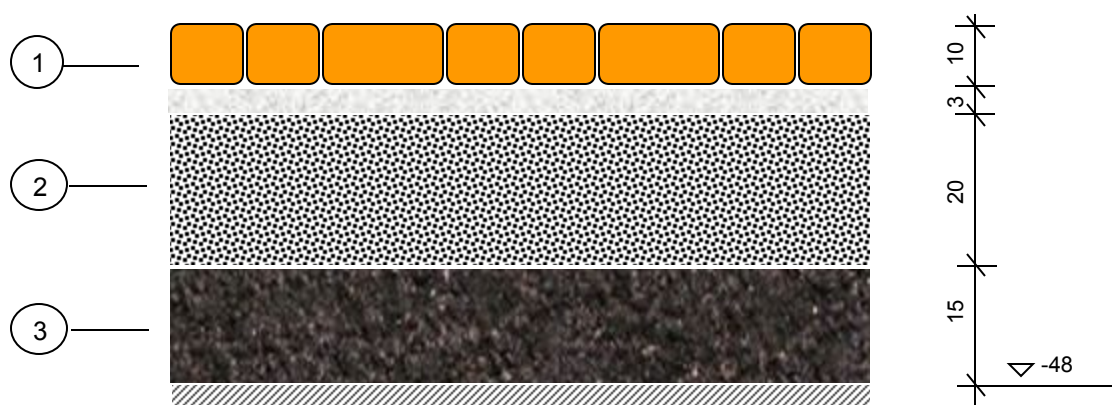

Legenda :

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 10 cm i spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm, na podsypce gr 3 cm z cementowo-piaskowej 1:3
2. Podbudowa gr. 20 cm z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie - miesznka 0-31,5 z granitu
3. W-wa mrozoodporna gr 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem przygotowanego w betoniarnie o $R_m = 2,5$ MPa

Obiekt:	PRZEBUDOWA ULIC I CHODNIKÓW na Osiedlu domków Jednorodzinnych w m. PONIEC
INWESTOR :	GINA PONIEC ul. Rynek 24 64-125 PONIEC
PROJEKTANT:	mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/Lo